

Metal Work **termékcsoportok**

➤ **Levegő előkészítő egységek**



Családok

- Bit
- New Deal
- Skillair
- ONE
- Syntesi

Néhány jellemző:

- **csatlakozó méret:** 1/8"-2"
- **nyomásszabályozó tartomány:** 0-2 től 0-16 bar
- **szűrési finomság:** 50, 20, 5, 0,01 µm
- **kondenzvíz kezelés:** kézi, félautomata, automata
- **elemválaszték:** szűrő, nyomásszabályozó, lekapcsoló szelep, lágyindító, nyomáskapcsoló, levegőelosztó, olajzó
- lakatható elemek
- PLC-ről vezérelhető

➤ **Szerelvények**




Családok

- „Push In” csatlakozók
- roppantógyűrűs csatlakozók
- hollanderes csatlakozók

- Banjo csatlakozók
- „Line In Line” elemek
- fojtó visszacsapó, és egyéb elemek

➤ **Szelepek**

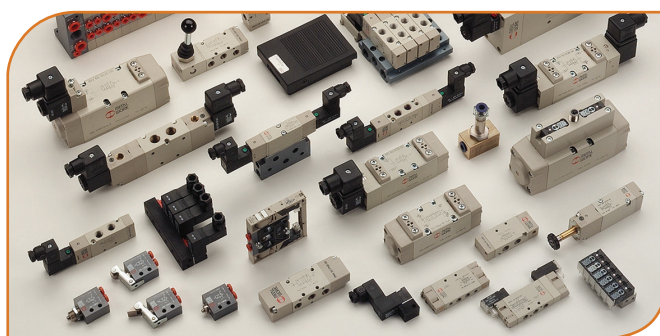


Családok

- 70-es sorozat
- Namur sorozat
- ISO 5599 /1 sorozat
- Mach sorozat
- szelepszigetek: Multimach , HDM Multimach, CM Clever Multimach

Néhány jellemző:

- **működtetés:** kézi, mechanikus, pneumatikus, elektromos
- monostabil, bistabil
- 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3
- **csatlakozó méret:** M5-1/2"
- **vezérlés módja:** direkt, elővezérelt
- **működtető feszültség:** 12V, 24V, 110V, 220V, AC-DC
- **BUS rendszerek:** Interbus-S, Profibus-DP, ASI, CAN-OPEN, B&R
- ATEX szelepek

Munkavégzők

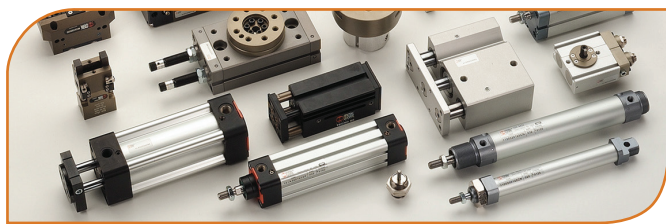

Családok

- kompakt hengerek: ISO, UNITOP
- körprofil hengerek ISO 6432
- standard hengerek: ISO 15552
- rövidlökettű hengerek
- dugattyúrúd nélküli hengerek
- INOX hengerek
- forgató hengerek
- megfogók

Pneumatika tömlő



Pneumatika elemekhez szorosan kapcsolódva cégünk Mebra Plastik pneumatika csövek széles választékával áll partnerei rendelkezésére.

A MEBRA PLASTIK kínálatából:

- Poliamid csövek, spirálcsövek (PA11, PA12, PA6)
- Poliuretán csövek és spirálok, akár szövetbetétes erősítéssel
- KYNAR (PDVF) csövek
- Teflon (PTFE) csövek
- Polietilén csövek
- AL-PE (poliuretánnal bevont alumínium) pneumatika csövek

Pneumatika vibrátorok



Az általunk forgalmazott pneumatikus kopogtatók az ipar legkülönbözőbb alkalmazási területén használhatók az ömlesztett anyag folyamatos, megbízható mozgatására, áramló anyagok lazítására, lazán tartására, vagy éppen tömörítésre.

Családok

- Golyós vibrátor
- Turbóvibrátor
- Pneumatikus kalapács

Néhány jellemző:

- Centrifugális erő taromány: 100-12.000 Newton
- ATEX minősítés
- Szabályozható rezgésszám

Saválló csatlakozók



Speciális alkalmazási területekre Cégünk saválló, rozsdamentes roppantó gyűrűs csatlakozókat kínál partnere részére.